

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841057510

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841057510
Materialnummer	110061504
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER SLIM XS-E DALI2 WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	50 x 80 x 80 mm
VPE1 Nettogewicht	0.043
ELEKTRIK	
Netzanschluss	16 V
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °

Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	2
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

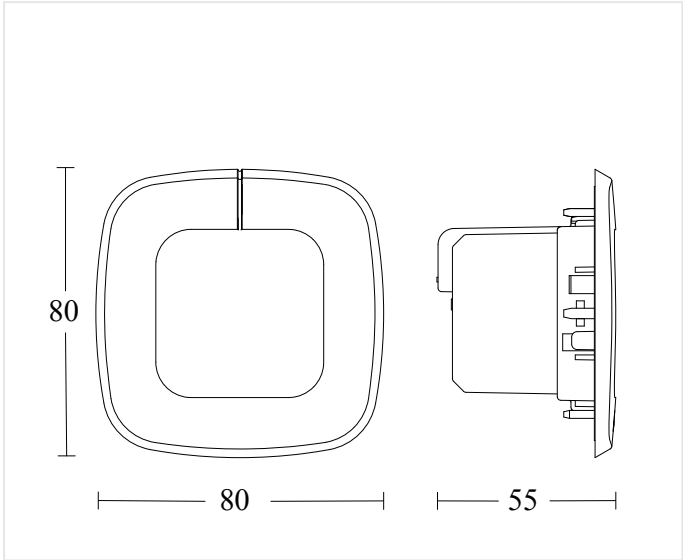

50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

EAN 4007841057510

PRÄSENZMELDER

Highlights

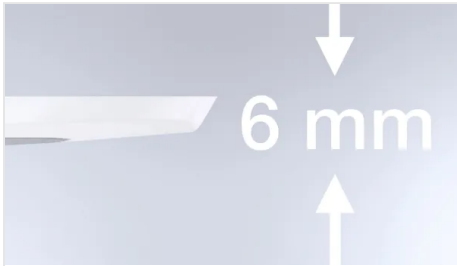**Extrem flache Aufbauhöhe****Hochwertige Retina-Linse**

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057510

EAN

4007841057510

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss