

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz



MULTISENSOR

EAN 4007841081829

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrößen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Zusätzlich bei DALI-2 IPD-Schnittstelle: Geräuschpegel- und Aerosolmessung
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841081829

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841081829
Materialnummer	110084271
SAP-Bezeichnung	MULTISENSOR TP V2 DALI2- IPD LV UP
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz
Produktkategorie	Multisensor
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	33 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.18

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	1 W
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	2 mA

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 10 mW
HF-Technik	7,2 GHz

Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2 – 12 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	DALI-Bus Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja

LICHTTECHNIK

Dauerlicht ☐ schaltbar ☒

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter **Nein**

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum

Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate DALI-2


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841081829

MULTISENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

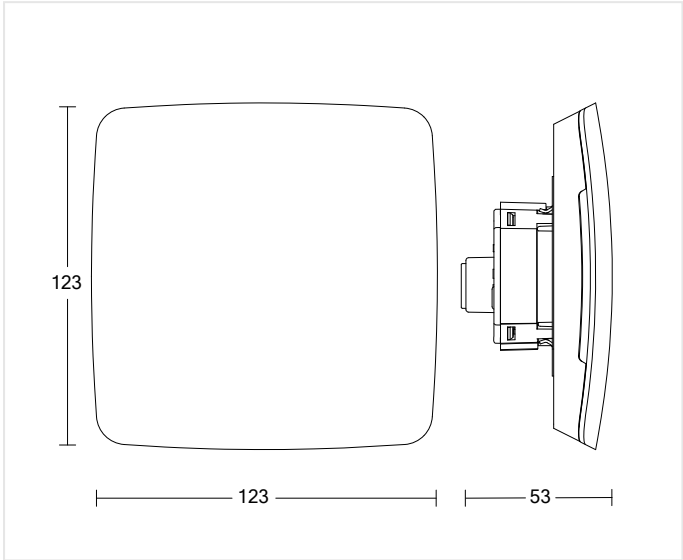

33 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841081829

MULTISENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

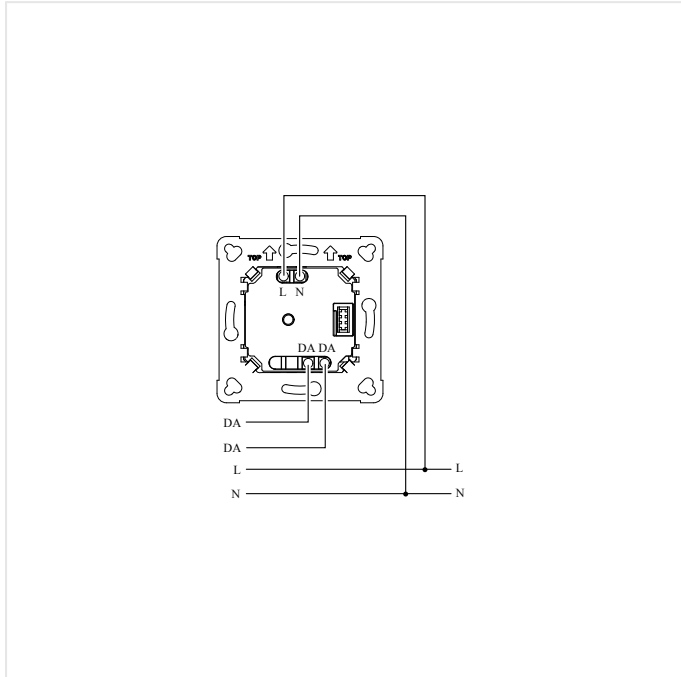

Schaltplan

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841081829

MULTISENSOR


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

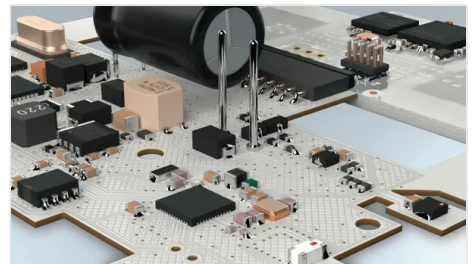

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum Raumklima

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841081829

MULTISENSOR

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081829
EAN	4007841081829
Typ	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	