

RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084998

- Downlight a sensore per l'incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Adatto per un'apertura a soffitto di Ø140-160 mm
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø140 - 160 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841084998

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzioni	
EAN UI1		4007841084998				Connessione a sistemi di batterie centrali Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Variazione della temperatura di colore Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Comunicazione criptata	
Numero materiale		110090087		BT SIG Mesh			
Denominazione SAP		INNENLEUCHTE RS PRO DL 150 SC		CONNETTIVITÀ			
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth		Collegamento in rete		Sì	
				Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED		Funzionamento slave regolabile		Sì	
Gruppo di sconto		DL		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Origine		Steinel Excel		Temperatura di colore		3000 K 4000 K 5700 K	
Stato del prodotto		Normale		Deviazione cromatica LED		SDCM3	
Produttore		Steinel		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
DIMENSIONI				Lampadina		LED non sostituibile	
Dimensioni Ø × A		174 x 73 mm		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	
UI1 peso netto		0.316		Avvio luce dolce		Sì	
ELETTRICO				Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		RG1	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		DURATA			
Potenza		10,8 W		Durata LED secondo IEC 62717 L70		>54.000	
Autoconsumo		0,5 W		Durata LED secondo IEC 62717 L80		>54.000	
Protezione B10 (pezzi)		78		Durata LED secondo IES TM-21 L70		>54.000	
Protezione B16 (pezzi)		125		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>54.000	
Protezione C10 (pezzi)		193					
Protezione C16 (pezzi)		209					
TECNOLOGIA DEI SENSORI				IMPOSTAZIONI			
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	
Tecnologia HF		5,8 GHz		Funzione luce di base		Sì	
Con sensore di movimento		Sì		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Durata funzione luce di base		5s-60 min	
Angolo di rilevamento		360 °		Luce principale regolabile		Sì	
Portata radiale		Ø 7 m (38 m²)					
Portata tangenziale		Ø 7 m (38 m²)					
Altezza di montaggio		2 – 4 m					


RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841084998

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

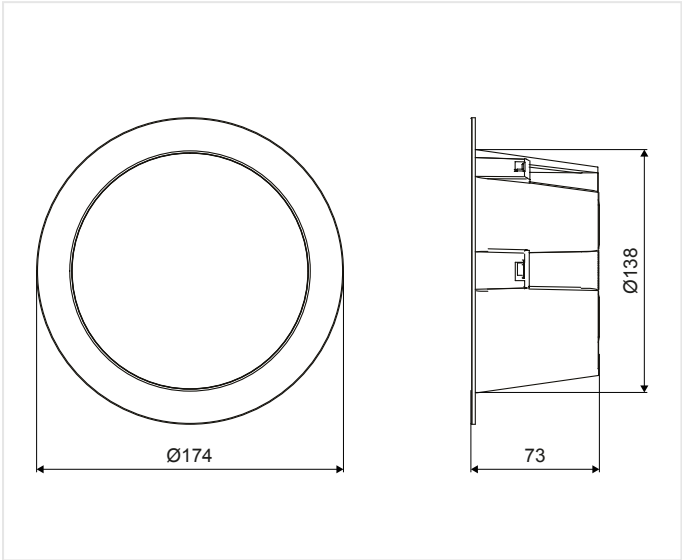

174 x 73 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


EAN 4007841084998

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

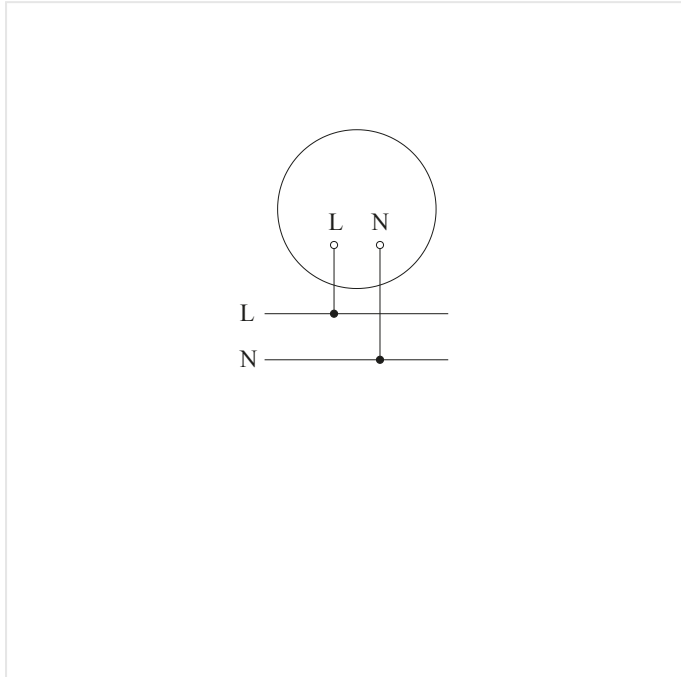SCHEMA 1

Schema elettrico Master

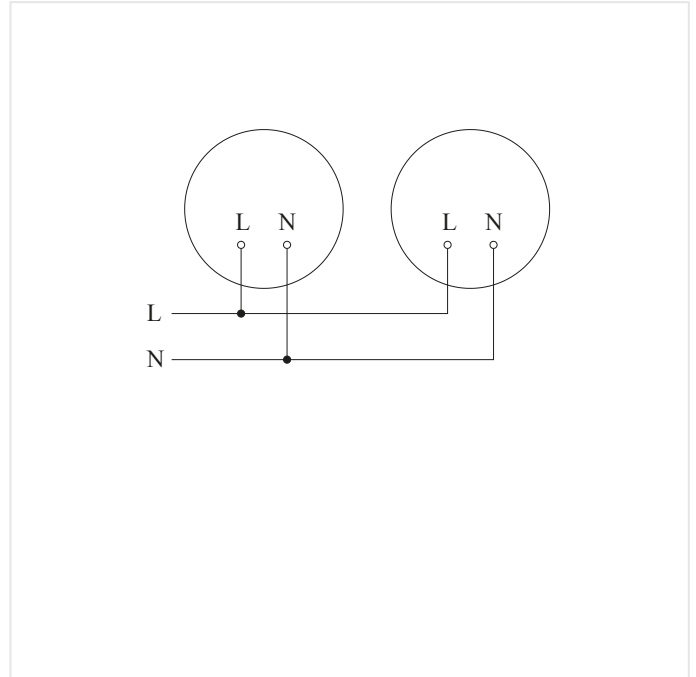SCHEMA 2


Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841084998

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Punti salienti

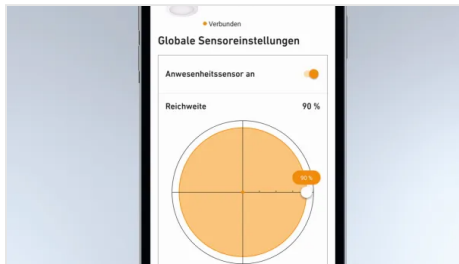

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Variazione della temperatura di colore

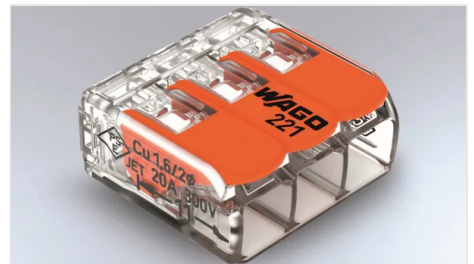

Terminale WAGO

RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841084998

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841087364	Zubehör Adapterring DL 150	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

084998

EAN

4007841084998

Typ

RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss