

IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841068530

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

EAN 4007841068530

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Carico capacitivo in µF		176 µF		Luce permanente		commutabile, 4 ore			
EAN UI1		4007841068530		Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		8		Regolazione luce costante		No	
Numero materiale		110078855		Corrente d'inserzione massima		110 A		IMPOSTAZIONI			
Denominazione SAP		BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E COM1 UP SW		TECNOLOGIA DEI SENSORI				Interruttore crepuscolare		Si	
Versione		Rilevatore di movimento e di presenza		Altezza di montaggio max.		4,00 m		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx	
Nome del prodotto scheda tecnica		IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
Categoria di prodotto		Rilevatore di presenza		Con sensore di movimento		Si		Funzione luce di base		No	
Gruppo di sconto		B		Angolo di rilevamento		360 °		Luce principale regolabile		No	
Origine		Steinel Excel		Angolo di apertura		180 °		Funzioni		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF	
Stato del prodotto		Normale		Protezione anti-intrusione		Si		Impostazioni tramite		Telecomando Potenziometri Smart Remote	
Produttore		Steinel		Mascheramento per segmenti		Si		Con telecomando		No	
DIMENSIONI				Scalabilità elettronica		No		Regolazione crepuscolare Teach		Si	
Dimensioni L x P x A		78 x 94 x 94 mm		Scalabilità meccanica		No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
UI1 peso netto		0.153		Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)		Grado di protezione		IP20	
ELETTRICO				Portata tangenziale		Ø 40 m (1257 m²)		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Zone di commutazione		1416 zone di commutazione		Luogo di montaggio		soffitto	
Potenza		2000 W		Altezza di montaggio		2,50 – 4,00 m		Luogo di applicazione		Interni	
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W		Portata presenza		Ø 3 m (7 m²)		Tipo di montaggio		Incassato	
Lampade fluorescenti reattore elettronico		1500 W		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Materiale		Plastica	
Lampade fluorescenti non compensate		1000 VA		Nevalux tecnologia del sensore		Accesso / Spento		Applicazione ambiente		aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei magazzino Interni	
CONNETTIVITÀ				Collegamento in rete		Si		Colore		nero	
Lampade fluorescenti compensate in serie		400 VA		Tipo di collegamento in rete		master/master		Colore RAL		9005	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		400 VA		Collegamento in rete tramite		Cavo		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		2000 VA		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Garanzia del produttore		5 anni	
Lampade LED < 2 W		100 W		Avvio luce dolce		No		Supporto angolare incluso		No	
Lampade LED > 2 W < 8 W		300 W									
Lampade LED > 8 W		600 W									


IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068530

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

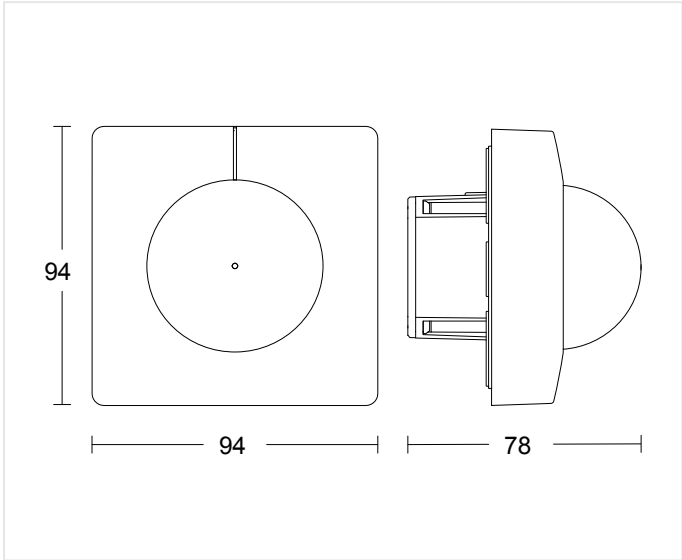

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

EAN 4007841068530

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

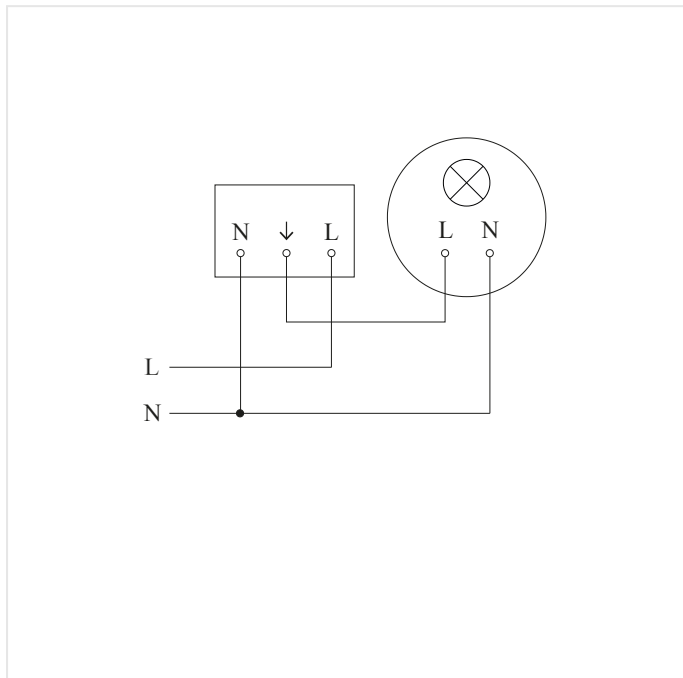

Schema elettrico

SCHEMA 2

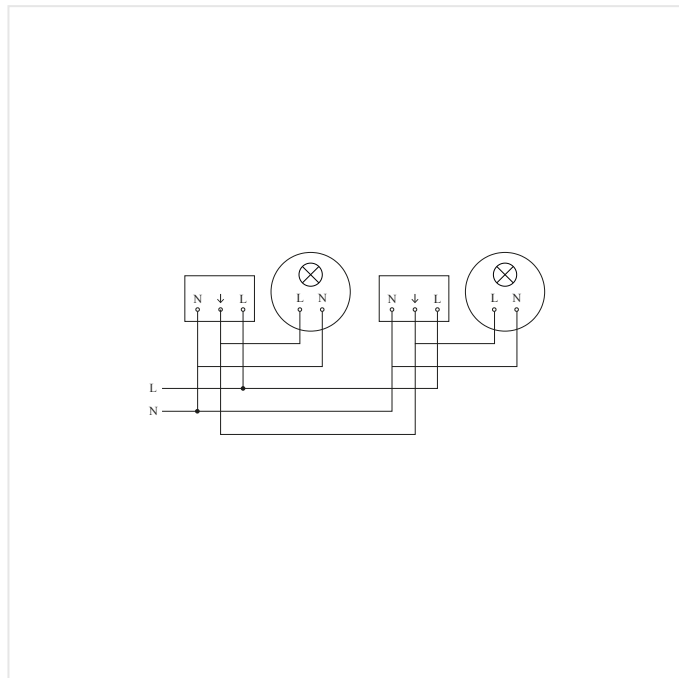

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

EAN 4007841068530

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti




Telecomandi opzionali

IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068530

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068530

EAN

4007841068530

Typ

IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss