

IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841081706

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		8	Regolazione luce costante		No	
EAN UI1	4007841081706				IMPOSTAZIONI			
Numero materiale	110083948	Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		No	Interruttore crepuscolare			Si
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2360-3 ECO SW	Corrente d'inserzione massima		200 A	Regolazione crepuscolare			2 – 1000 lx
Versione	Rilevatori di movimento				Impostazione del tempo			5 s – 15 Min.
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 2360-3 ECO 24m nero	TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzione luce di base			No
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Altezza di montaggio max.		6,00 m	Luce principale regolabile			No
Gruppo di sconto	B	Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Impostazioni tramite			Potenziometri
Origine	Steinel Excel	Con sensore di movimento		Si	Con telecomando			No
Stato del prodotto	Normale	Angolo di rilevamento		360 °	Regolazione crepuscolare Teach			No
Produttore	Steinel	Angolo di apertura		90 °				
		Protezione anti-intrusione		Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Mascheramento per segmenti		Si	Grado di protezione			IP54
		Scalabilità elettronica		No	Classe di protezione			II
		Scalabilità meccanica		No	Temperatura ambiente			da -20 fino a 50 °C
		Portata radiale		Ø 6 m (28 m²)	Materiale di copertura (in dotazione)			calotte di copertura
		Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)	Luogo di montaggio			soffitto
		Zone di commutazione		972 zone di commutazione	Luogo di applicazione			Esterno Interni
		Altezza di montaggio		2,50 – 6,00 m	Tipo di montaggio			Superficie
		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Materiale			Plastica
		Nevalux tecnologia del sensore		Accesso / Spento	Applicazione ambiente			corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni
		CONNETTIVITÀ			Colore			nero
		Collegamento in rete		Si	Colore RAL			9005
		Tipo di collegamento in rete		master/master	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Collegamento in rete tramite		Cavo	Garanzia del produttore			5 anni
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Supporto angolare incluso			No
		Avvio luce dolce		No	CERTIFICATI ED EPREL			
		Luce permanente		commutabile	Certificati			VDE


IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

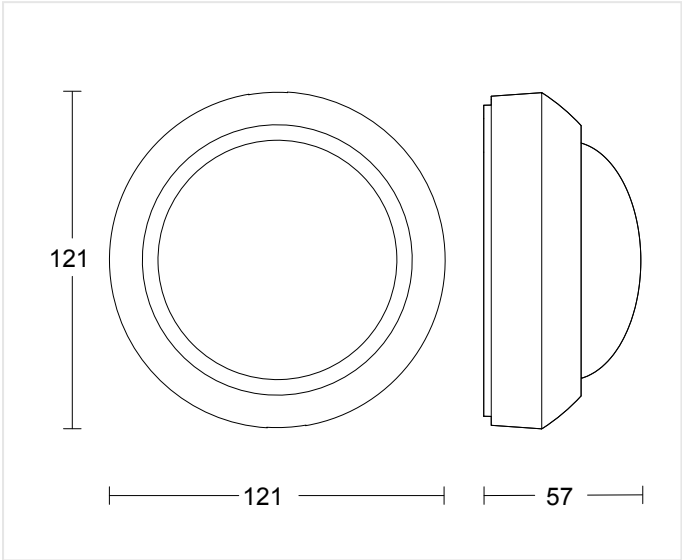

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 2360-3 ECO 24m nero

EAN 4007841081706

SENSORE DI MOVIMENTO

Schemi elettrici

SCHEMA 1

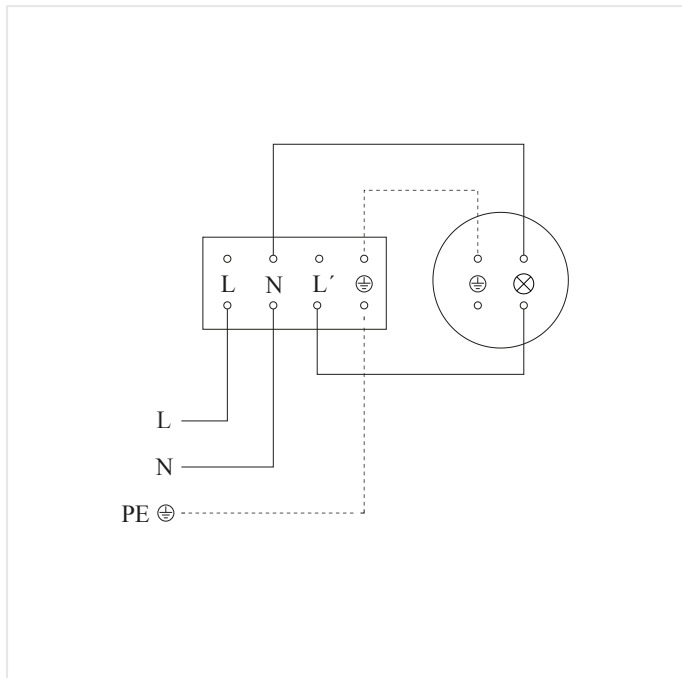

Schema elettrico

IS 2360-3 ECO 24m nero

EAN 4007841081706

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360-3 ECO 24m nero

EAN 4007841081706

SENSORE DI MOVIMENTO

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081706

EAN 4007841081706

Typ IS 2360-3 ECO 24m nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss