

XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841033088

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841033088
Numero materiale	110094567
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 S WS V2
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 S bianco
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED
Gruppo di sconto	SH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Articolo in esaurimento
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	161 x 180 x 218 mm
UI1 peso netto	0.547
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	13,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	35 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No

Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1550 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Avvio luce dolce	No
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	Sonstige
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

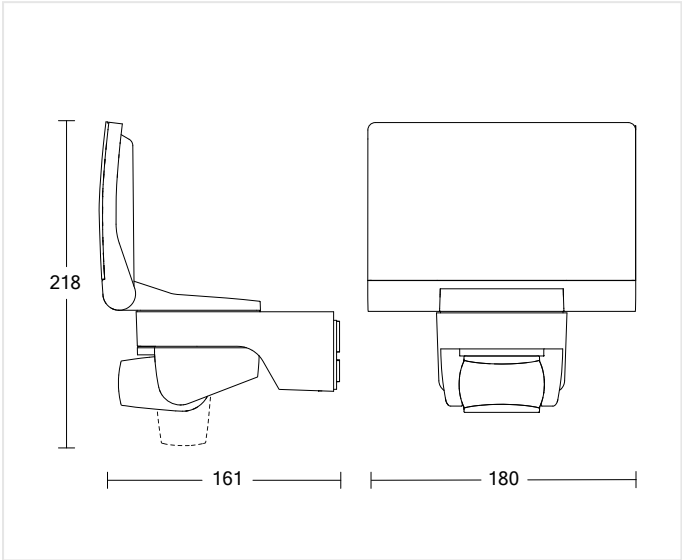

161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


XLED home 2 S bianco

EAN 4007841033088

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

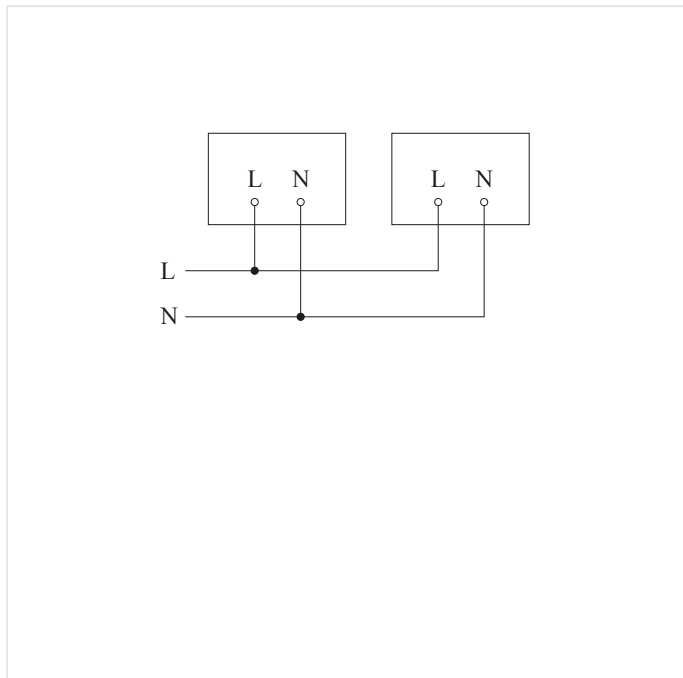


Schema elettrico

XLED home 2 S bianco

EAN 4007841033088

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

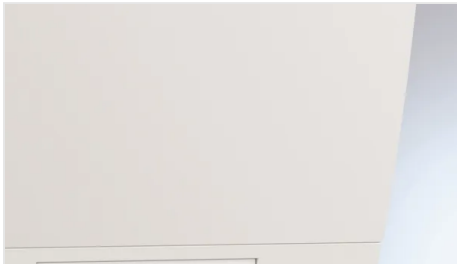**Incluso sistema LED STEINEL****Sistema di raffreddamento HCMC****Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80**

XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033088

EAN

4007841033088

Typ

XLED home 2 S bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss