

RS PRO A10 SC Bianco caldo bianco

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC Bianco caldo bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841088316
Numero materiale	110098224
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO A10 WW SC WS
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO A10 SC Bianco caldo bianco
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	DL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
Numero E	941600489
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	193 x 69 mm
UI1 peso netto	0.835
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	10,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1095 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Efficienza senza copertura	149,72 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata LED secondo IEC 62717 L70	> 60.000 Std.
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %

Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer
Impostazioni tramite	Bluetooth App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	soffitto Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino cucinette vano scala spogliatoi WC / docce
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP54
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO A10 SC Bianco caldo bianco


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

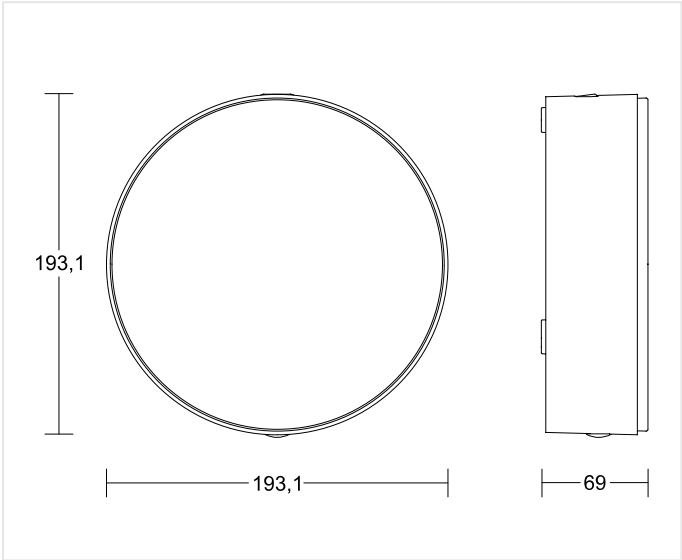

193 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC Bianco caldo bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088316
E-Nr. 941600489

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088316

EAN

4007841088316

N. E

941600489

Typ

RS PRO A10 SC Bianco caldo bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss