

sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841059583

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059583

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841059583
Numero materiale	110064212
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S KNX V3.1 ANT
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	sensIQ S antracite
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	BK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	128 x 114 x 74 mm
UI1 peso netto	0.232
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì

Dettagli della portata	
Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)	
Portata radiale	r = 4 m (42 m²)
Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Altezza di montaggio	2 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Uscita luce 2x Uscita presenza Livello di luminosità Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Campo vicino Valutazione dei singoli pirosensori Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	60 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Interni Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino ingressi di abitazioni perimetro della casa Cortili e passi carrai Interni
Colore	antracite
Colore RAL	7016
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Sì


sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059583

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

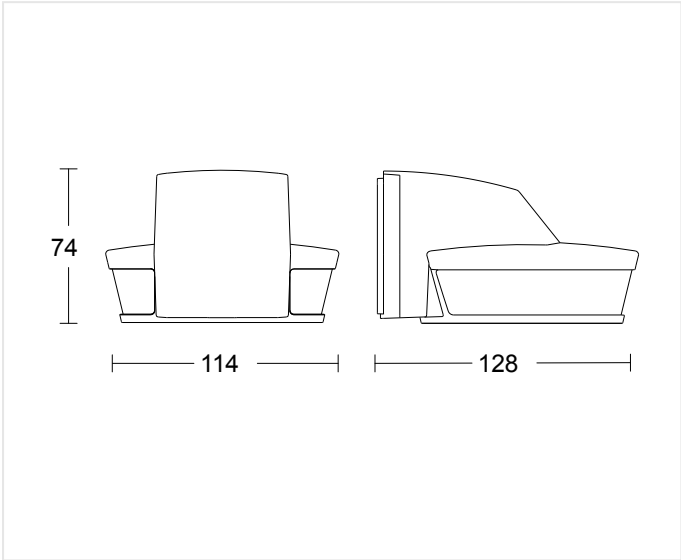

128 x 114 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

sensIQ S antracite

EAN 4007841059583

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Pirosistema quadruplo



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro



Incluso telecomando RC9



Telecomando Smart Remote optional

sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059583

Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux	
Art.-Nr.	059583	nevalux AG	
EAN	4007841059583	Neugrütstrasse 2	
Typ	sensIQ S antracite	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	