

HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841065966

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065966

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Rilevamento			Regolazione luce costante		
EAN UI1			4007841065966			No		
Numero materiale			110072487			IMPOSTAZIONI		
Denominazione SAP			PRAESENZMELDER HF 360-2 IP AP WS			Interruttore crepuscolare		
Versione			Rilevatore di presenza			Si		
Nome del prodotto scheda tecnica			HF 360-2 IP - in superficie			Regolazione crepuscolare		
Categoria di prodotto			Rilevatore di presenza			2 – 2000 lx		
Gruppo di sconto			TP			Funzione luce di base		
Origine			Steinel Excel			No		
Stato del prodotto			Normale			Luce principale regolabile		
Produttore			Steinel			No		
DIMENSIONI			Dettaglio della portata			Impostazioni tramite		
Dimensioni L × P × A			57 x 123 x 123 mm			Bluetooth Web-Interface		
UI1 peso netto			0.25			Con telecomando		
ELETTRICO			Nevalux tecnologia del sensore			No		
Allacciamento alla rete			18 – 55 V			Regolazione crepuscolare Teach		
Dettaglio tensione di alimentazione			Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			CONNETTIVITÀ			Grado di protezione		
Altezza di montaggio max.			4,00 m			IP20		
Tecnologia del sensore			Alta frequenza			Temperatura ambiente		
Potenza di trasmissione			< 1 mW			da -25 fino a 50 °C		
Tecnologia HF			5,8 GHz			Luogo di montaggio		
Con sensore di movimento			Si			soffitto		
			Portata radiale			Luogo di applicazione		
			Ø 12 m (113 m²)			Interni		
			Portata tangenziale			Tipo di montaggio		
			Ø 12 m (113 m²)			Superficie		
			Altezza di montaggio			Materiale		
			2,50 – 4,00 m			Plastica		
			Altezza di montaggio ottimale			Applicazione ambiente		
			2,8 m			locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni		
			Nevalux tecnologia del sensore			Colore		
			BT Open Mesh, IP / IT			bianco		
			CONNETTIVITÀ			Colore RAL		
			Collegamento in rete			9003		
			Si			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Collegamento in rete tramite			Garanzia del produttore		
			Bluetooth LAN			5 anni		
			Con accoppiatore bus			Supporto angolare incluso		
			Si			No		
			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
			Avvio luce dolce					
			No					
			Luce permanente					
			commutabile					


HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065966

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

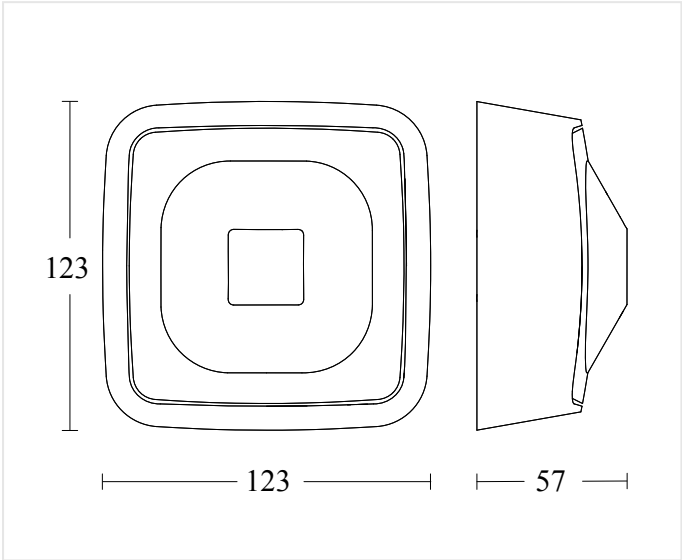

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - in superficie

EAN 4007841065966

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 IP - in superficie

EAN 4007841065966

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 065966

EAN 4007841065966

Typ HF 360-2 IP - in superficie

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss