

HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

neva
lux

EAN 4007841067298

125 x 65 mm



HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067298

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841067298
Materialnummer	110075179
SAP-Bezeichnung	PERSONENSENSOR HPD3 IP AP
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HPD3 IP - Aufputz
Produktkategorie	Optischer Sensor
Rabattgruppe	NET
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	65 x 125 x 125 mm
Abmessungen Ø x H	125 x 65 mm
VPE1 Nettogewicht	0.391

ELEKTRIK

Versorgungsspannung	Passive PoE SELV, Standard
Detail	PoE (IEEE 802.3 af)

SENSORIK

Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Optischer Sensor
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	110 °

Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Optischer Sensor: $r = 10\text{ m}$ (96 m ²)
Reichweite tangential	Optischer Sensor: $r = 10\text{ m}$ (96 m ²)
Montagehöhe	2,30 – 5,00 m
Reichweite Präsenz	Optischer Sensor: $r = 10\text{ m}$ (96 m ²)

Sensortechnologie 2	Hochfrequenz
Reichweite radial 2	Hochfrequenz: $r = 9 \text{ m}$ (78 m ²)
Reichweite tangential 2	Hochfrequenz: $r = 9 \text{ m}$ (78 m ²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	IP / IT

VERNETZUNG

Vernetzung via	LAN Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja

LICHTTECHNIK

Softlichtstart Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein

Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	- Bewegungssensor - Lichtsensoren - Personenzählung - Präsenzfunktion - Konstantlichtregelung - Erfassungszonendefinition - Verschlüsselte Kommunikation

Einstellungen via **Bluetooth Mesh Web-Interface**

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
-----------------------------	------

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff

Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer
	Grossraumbüro
	Konferenzraum /
	Besprechungsraum
	Produktionsbereich
	Aufenthaltsraum Speisesaal
	/ Kantine Innenbereich

Farbe	Weiss
Farbe RAL	9016

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------


HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067298

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

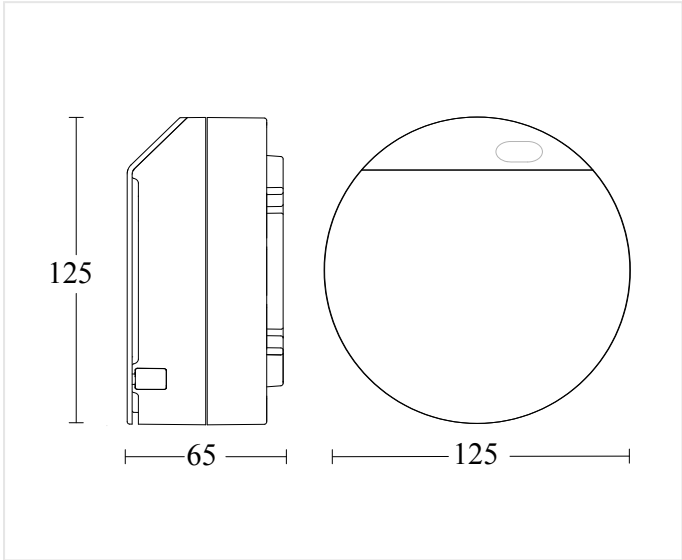

125 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,30 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067298

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
Typ	HPD3 IP - Aufputz
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	