

lisha V2 connect PIR C1500 4K

LISHA V2


neva
lux

Produktcode 221978

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm

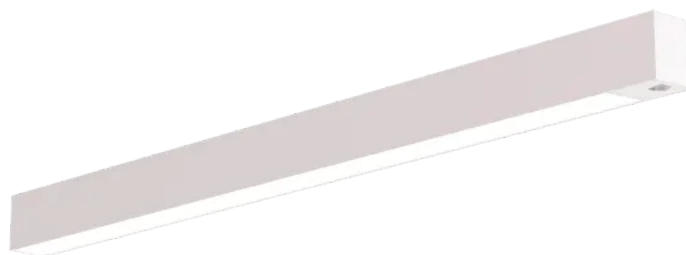

lisha V2 connect PIR C1500 4K

LISHA V2

Produktcode 221978

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mit Lichtsensor		Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
Abmessungen L x B x H	1518 x 60 x 80 mm	VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
ELEKTRIK		Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK			GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	40 W	Farbtemperatur		4000 K	Schutzart		IP20
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbabweichung LED		SDCM3	Schutzklasse		I
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Farbwiedergabeindex		80-89	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
LED Nennstrom	950 mA	Leuchtmittel		LED	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 35x, C13: 45x, C16: 56x, C20: 70x, B10: 30x, B13: 39x, B16: 48x, B20: 60x	Lichtstrom		4800 lm	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel		90°	Montageart		Decke Aufputz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute		120 lm/W	Farbe		Weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert		UGR < 22	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER			Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h	ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	EINSTELLUNGEN			EPREL Energieeffizienzklasse		E
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Dimmung DALI		Ja			
		Mit Notlicht		Nein			

lisha V2 connect PIR C1500 4K

Produktcode 221978

LISHA V2

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Abdeckung
 221772	lisha V2 Link C	Kupplung/Verbinder gerade
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221978

Typlisha V2 connect PIR C1500 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss