

HF 360-2 BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064426

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064426

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841064426
Materialnummer	110067705
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 BT-IPD AP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HF 360-2 BT IPD - Aufputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.255
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja

Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 360-2 BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064426

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

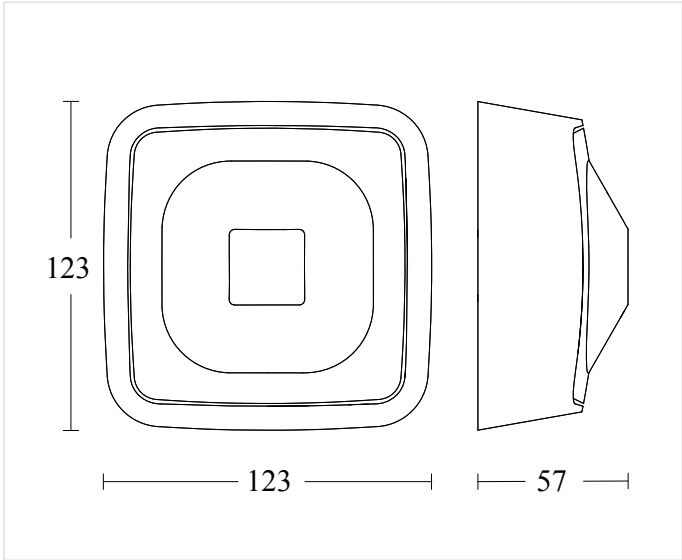

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 BT IPD - Aufputz

EAN 4007841064426

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

HF 360-2 BT IPD - Aufputz

EAN 4007841064426

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 BT IPD - Aufputz

EAN 4007841064426

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 064426

EAN 4007841064426

Typ HF 360-2 BT IPD - Aufputz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss