

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085049

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085049

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Fonctions		
EAN UE1	4007841085049		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test		
Numéro de matériel	110090122				
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 AP WS				
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence				
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-8 COM1 - en saillie blanc				
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence				
Groupe de remise	P				
Source	Steinel Excel				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS			Régler via		
Dimensions Ø × H	129 x 65 mm		Télécommande Smart Remote Potentiomètres		
UE1 poids net	0.256				
ÉLECTRICITÉ			Avec télécommande		
Raccordement secteur	50 – 60 Hz		Non		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W				
Lampes LED > 8 W	500 W				
Charge capacitive en µF	176 µF				
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50				
Courant d'appel maximal	800 A				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Hauteur de montage max.	4,00 m		Indice de protection		
Technologie de capteur	infrarouge passif		IP54		
			Température ambiante		
			de -20 jusqu'à 50 °C		
			Matériau du boîtier		
			Matière plastique		
			Matériau du cache		
			autre		
			Matériau de couverture (étendue de la livraison)		
			caches enfichables		
			Lieu de montage		
			plafond		
			Lieu d'application		
			Intérieur		
			Type de montage		
			En saillie		
			Matériau		
			Matière plastique		
			Application pièce		
			bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt		
			Couleur		
			blanc		
			Couleur RAL		
			9010		
			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
			Garantie fabricant		
			5 ans		
			Support mural d'angle inclus		
			Non		


PD IR 4360-8 COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841085049

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

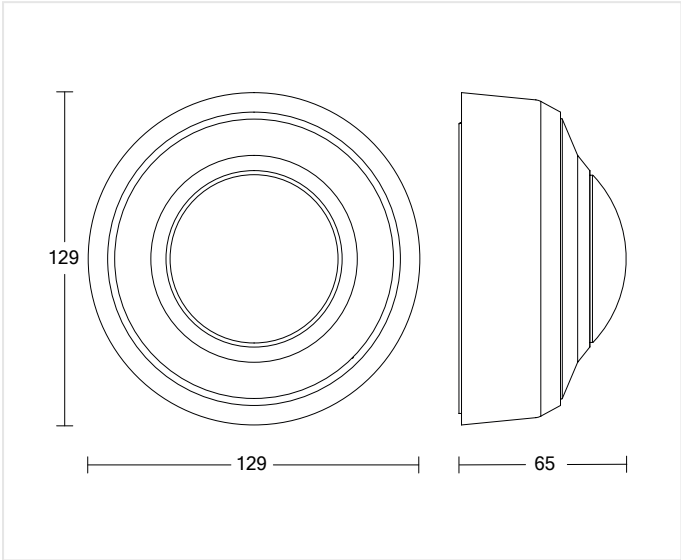

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085049

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

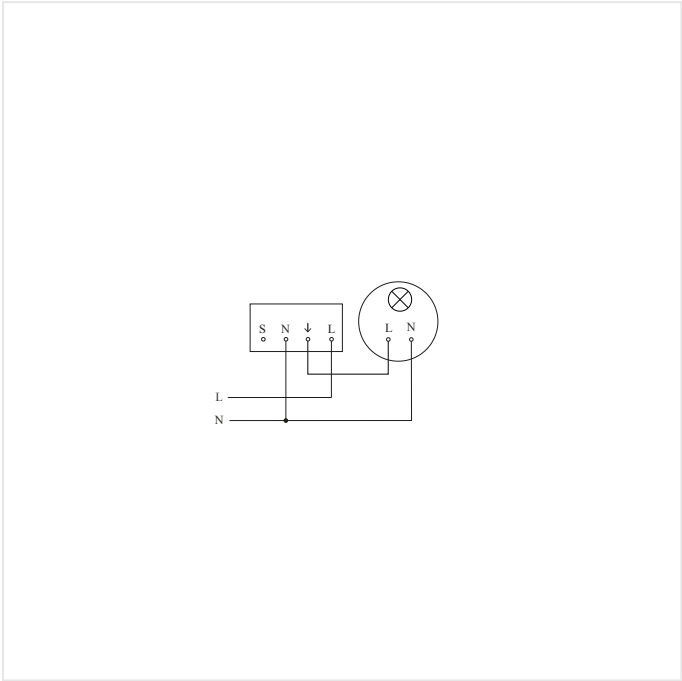


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

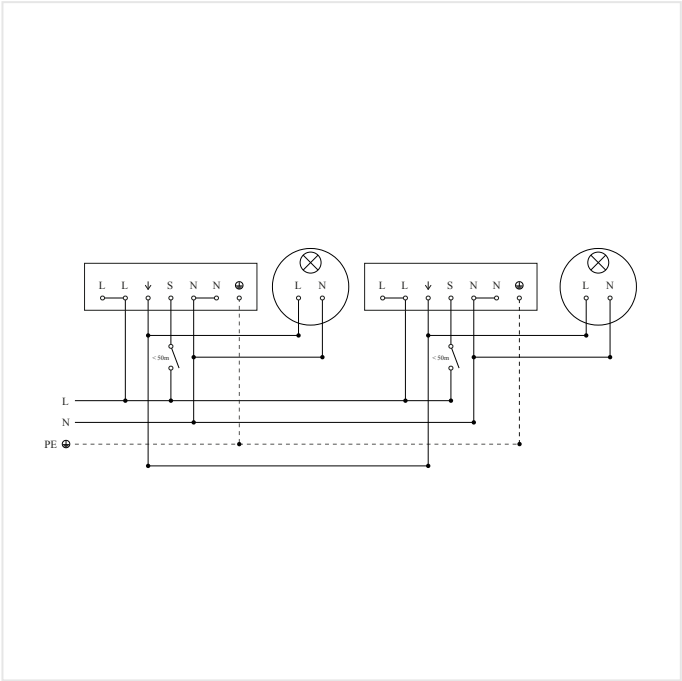


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085049

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085049

EAN

4007841085049

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss