


LED Insert BT1500 HO 4K DALI 60°

INSERT BT

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1421 x 38 x 47 mm

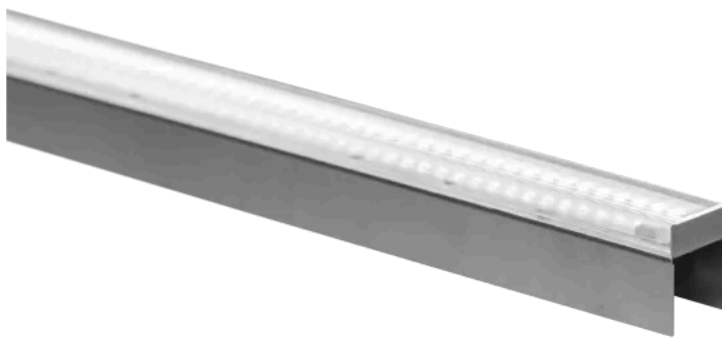

LED Insert BT1500 HO 4K DALI 60°

INSERT BT

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Variante	HO, Geräteträger, Engstrahlend 60°	Mit Bewegungsmelder	Nein		Ja
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	I
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Abmessungen L × B × H	1421 x 38 x 47 mm	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Lichtstrom	9425 lm	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	60°	Montageart	Leuchteneinsatz
Leistung	54.9 W	Leuchtenlichtausbeute	172 lm/W	Farbe	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
LED Nennstrom	325 mA	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Ja	EPREL	B
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	

LED Insert BT1500 HO 4K DALI 60°

INSERT BT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Montageset
 221966	LED Insert M-Set 2S	Montageset
 221967	LED Insert BT M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN Art.-Nr.221229 TypLED Insert BT1500 HO 4K DALI 60°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--