

MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841066079

- Precedentemente IS 180 digi HD ora MD IR D180
- Il primo sensore a infrarossi a regolazione digitale per uso esterno
- Design essenziale ed elegante
- Lente integrata nel prodotto - praticamente invisibile
- Rilevamento di estrema qualità di movimenti frontali e tangenziali
- 9 Aree di rilevazione impostabili ed escludibili in maniera digitale via App
- Tutte le impostazioni sono gestibili tramite App Steinel Connect via Bluetooth. Collegamento Bluetooth Mesh con i prodotti Connect di Steinel

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Autoconsumo		0,6 W		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx			
EAN UI1		4007841066079		Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		No		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	
Numero materiale		110072730		Corrente d'inserzione massima		10 A		Funzione luce di base		No	
Denominazione SAP		BEWEGUNGSMELDER MD IR D180 COM1 ANT						Luce principale regolabile		No	
Versione		Rilevatori di movimento		TECNOLOGIA DEI SENSORI				Funzioni		Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Definizione della zona di cattura Feedbackanzeige Modalità risparmio durante la notte Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Uscita a relè Sensore di luce	
Nome del prodotto scheda tecnica		MD IR D180 COM1 - antracite		Altezza di montaggio max.		2,50 m					
Categoria di prodotto		Sensore di movimento		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi					
Gruppo di sconto		B		Con sensore di movimento		Sì					
Origine		Steinel Excel		Angolo di rilevamento		180 °					
Stato del prodotto		Normale		Angolo di apertura		90 °					
Produttore		Steinel		Protezione anti-intrusione		Sì					
				Mascheramento per segmenti		Sì		Impostazioni tramite		Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App	
DIMENSIONI				Scalabilità elettronica		Sì		Con telecomando		No	
Dimensioni L × P × A		42 x 116 x 116 mm		Scalabilità meccanica		No		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
UI1 peso netto		0.25		Portata radiale		r = 6 m (57 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
ELETTRICO				Portata tangenziale		r = 9 m (127 m²)		Grado di protezione		IP54	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Altezza di montaggio		1,80 – 2,5 m		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W		Altezza di montaggio ottimale		2 m		Luogo di montaggio		Parete	
Lampade fluorescenti reattore elettronico		500 W		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh, Accesso / Spento		Luogo di applicazione		Esterno	
Lampade fluorescenti non compensate		1000 VA		CONNETTIVITÀ				Tipo di montaggio		Superficie	
Lampade fluorescenti compensate in serie		400 VA		Collegamento in rete		Sì		Materiale		Plastica	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		400 VA		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Applicazione ambiente		Esterno giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi corridoio / pianerottolo Interni	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		2000 VA		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Colore		antracite	
Lampade LED < 2 W		100 W		Avvio luce dolce		No		Colore RAL		7039	
Lampade LED > 2 W < 8 W		250 W		Luce permanente		commutabile		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Lampade LED > 8 W		500 W		Regolazione luce costante		No		Garanzia del produttore		5 anni	
Carico capacitivo in µF		176 µF		IMPOSTAZIONI				Supporto angolare incluso		No	
				Interruttore crepuscolare		Sì					


MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

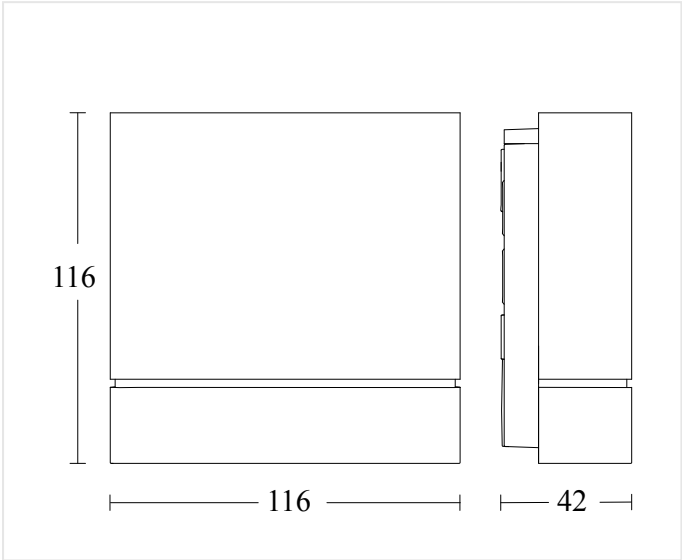

42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079

Schemi elettrici

SCHEMA 1

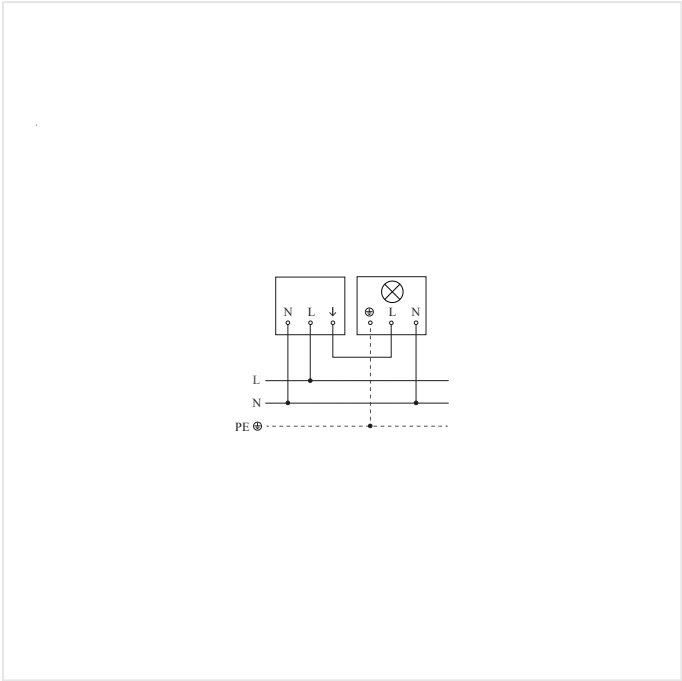


Schema elettrico Master con lampada commutata

MD IR D180 COM1 - antracite


EAN 4007841066079

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti

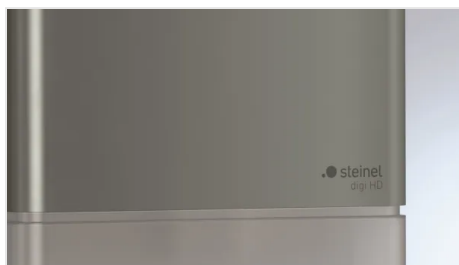

Materiale resistente ai raggi ultravioletti

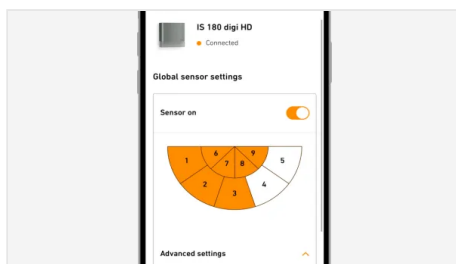

Utilizzabile tramite app

MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

066079

EAN

4007841066079

Typ

MD IR D180 COM1 - antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss