

HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

neva
lux

EAN 4007841059460

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841059460
Materialnummer	110064184
SAP-Bezeichnung	SENSORSCHALTER HF 180 KNX V3.1 WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HF 180 KNX - weiss
Produktkategorie	Präsenzschalter
Rabattgruppe	BK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	50 x 80 x 80 mm
VPE1 Nettogewicht	0.084

ELEKTRIK

Versorgungsspannung	KNX-Bus
Detail	

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,20 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja

Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	$r = 8 \text{ m (101 m}^2\text{)}$
Reichweite tangential	$r = 8 \text{ m (101 m}^2\text{)}$
Montagehöhe	1,20 – 2,20 m
Optimale Montagehöhe	1,2 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

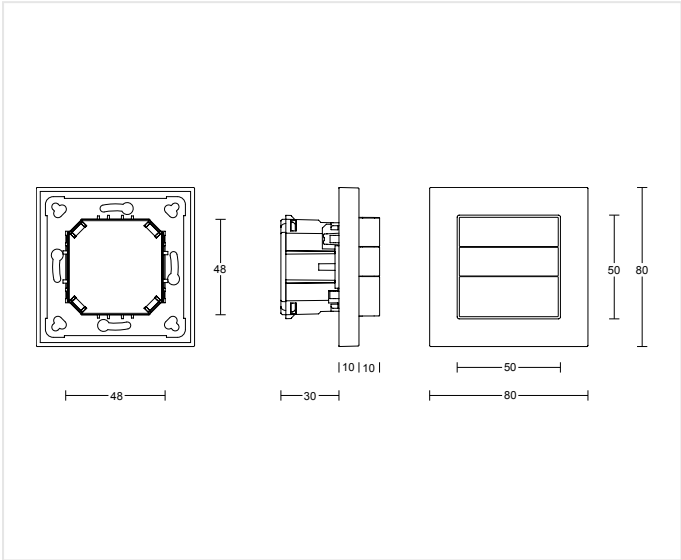

50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE


1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 180 KNX - weiss

EAN 4007841059460

PRÄSENZSCHALTER

Highlights

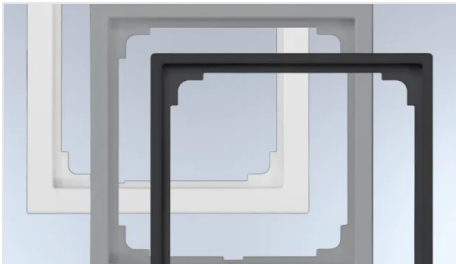

Optionale Adapter aus UV-beständigem
Kunststoff

HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Zubehör
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Zubehör
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

059460

EAN

4007841059460

Typ

HF 180 KNX - weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss