

PD IR 4360-8 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085049

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085049

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Luce principale regolabile	
EAN UI1	4007841085049	Con sensore di movimento	Infrarossi passivi	Funzioni	No
Numero materiale	110090122	Angolo di rilevamento	Si	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Potenzimetro Uscita a relè Modalità normale / modalità test	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 AP WS	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenzimetri
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Mascheramento per segmenti	Si	Con telecomando	No
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-8 COM1 - sup. bianco	Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Gruppo di sconto	P	Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Grado di protezione	IP54
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Stato del prodotto	Normale	Zone di commutazione	492 zone di commutazione	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Materiale della copertura	altro
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Dimensioni Ø x A	129 x 65 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
UI1 peso netto	0.256	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
ELETTRICO		Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Tipo di montaggio	Superficie
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Si	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Lampade LED > 8 W	500 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Colore	bianco
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9010
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50	Avvio luce dolce	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Corrente d'inserzione massima	800 A	Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore	5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Interruttore crepuscolare	Si		
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		


PD IR 4360-8 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085049

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

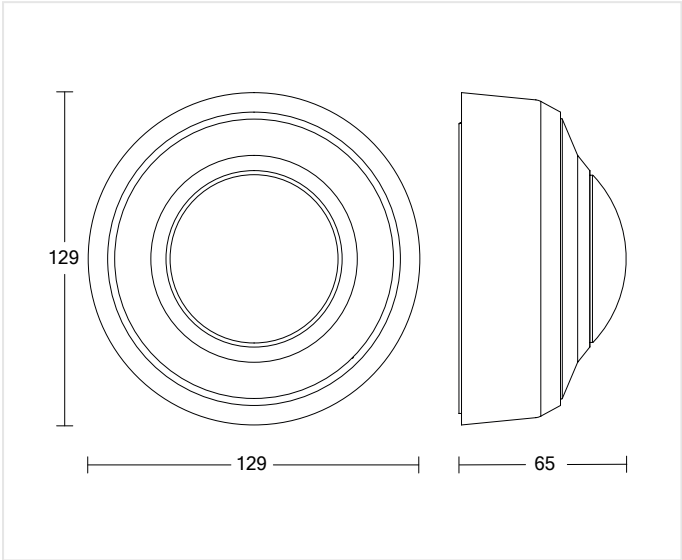

129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


PD IR 4360-8 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085049


Schemi elettrici

SCHEMA 1

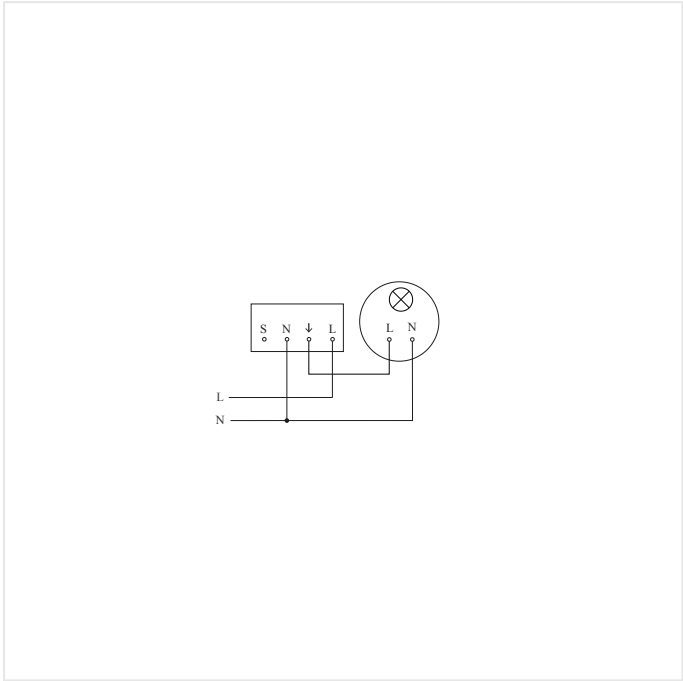

Schema elettrico

SCHEMA 2

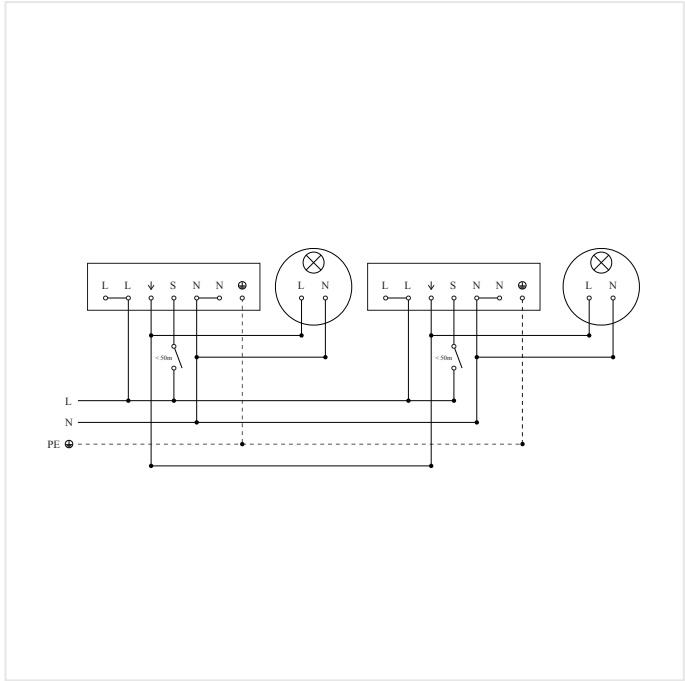

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

PD IR 4360-8 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085049

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085049

EAN

4007841085049

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss