

RS PRO P2 flat neutralweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841069759

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat neutralweiss

EAN 4007841069759

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Lebensdauer LED nach IES	
VPE1 EAN	4007841069759	Mit Bewegungsmelder	Nein	TM-21 L70	>60.000 h
Materialnummer	110080676	VERNETZUNG		Lebensdauer LED nach IES	>60.000 h
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 FL. NW	Vernetzung via	Kabel	TM-21 L80	
Produktname Datenblatt	RS PRO P2 flat neutralweiss	LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN	
Produktkategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor	Gemessener Lichtstrom 360°	1684 lm	Hauptlicht einstellbar	Nein
Rabattgruppe	I	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
Produktstatus	Normal	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP54
Hersteller	Steinel	Sockel	Ohne	Schutzklasse	II
ABMESSUNGEN		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Abmessungen Ø x H	322 x 68 mm	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.571	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
ELEKTRIK		LEBENSDAUER		Montageort	Wand Decke
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Farbe	Weiss
Leistung	14,1 W	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Schutzart Decke	IP54
Absicherung B10 (Stück)	54	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Absicherung B16 (Stück)	87	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Absicherung C10 (Stück)	90	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	73.000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
Absicherung C16 (Stück)	145			Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Einschaltstrom maximal	13 A			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

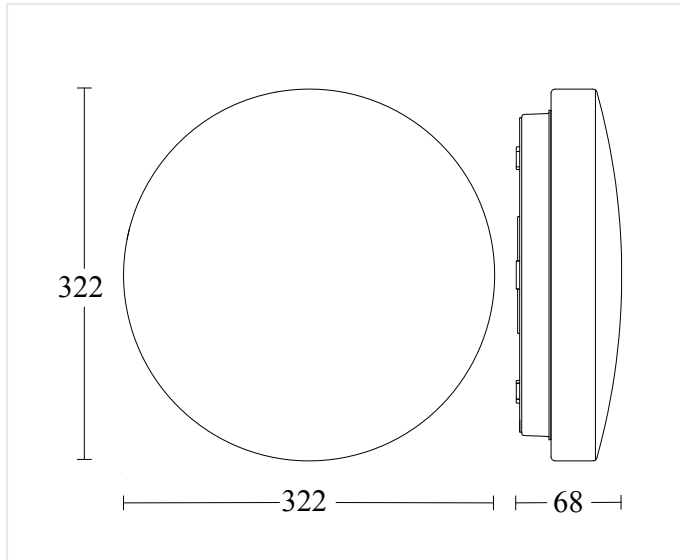
RS PRO P2 flat neutralweiss

EAN 4007841069759

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




322 x 68 mm

RS PRO P2 flat neutralweiss

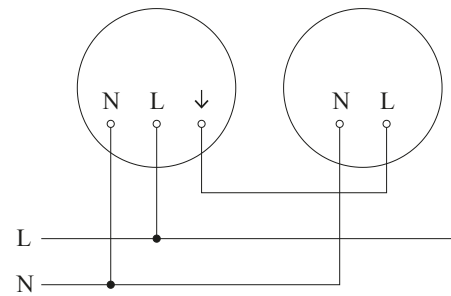
EAN 4007841069759

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

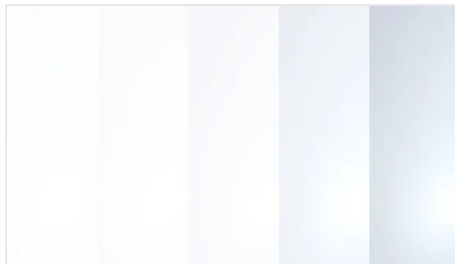
Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO P2 flat neutralweiss

EAN 4007841069759

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO P2 flat neutralweiss

EAN 4007841069759

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 069759

EAN 4007841069759

Typ RS PRO P2 flat neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss