

HPD3 IP - Unterputz

OPTISCHER SENSOR

neva
lux

EAN 4007841067304

125 x 75 mm



HPD3 IP - Unterputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067304

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841067304
Materialnummer	110075180
SAP-Bezeichnung	PERSONENSENSOR HPD3 IP UP
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HPD3 IP - Unterputz
Produktkategorie	Optischer Sensor
Rabattgruppe	NET
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	75 x 125 x 125 mm
Abmessungen Ø × H	125 x 75 mm
VPE1 Nettogewicht	0.327
ELEKTRIK	
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Optischer Sensor
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	110 °

Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)
Reichweite tangential	Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)
Montagehöhe	2,30 – 5,00 m
Reichweite Präsenz	Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)
Sensortechnologie 2	Hochfrequenz
Reichweite radial 2	Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²)
Reichweite tangential 2	Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	IP / IT
VERNETZUNG	
Vernetzung via	LAN Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein

Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Personenzählung Präsenzfunktion Konstantlichtregelung Erfassungszonendefinition Verschlüsselte Kommunikation
Einstellungen via	Bluetooth Mesh Web-Interface
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Konferenzraum / Besprechungsraum Produktionsbereich Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9016
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre


HPD3 IP - Unterputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067304

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

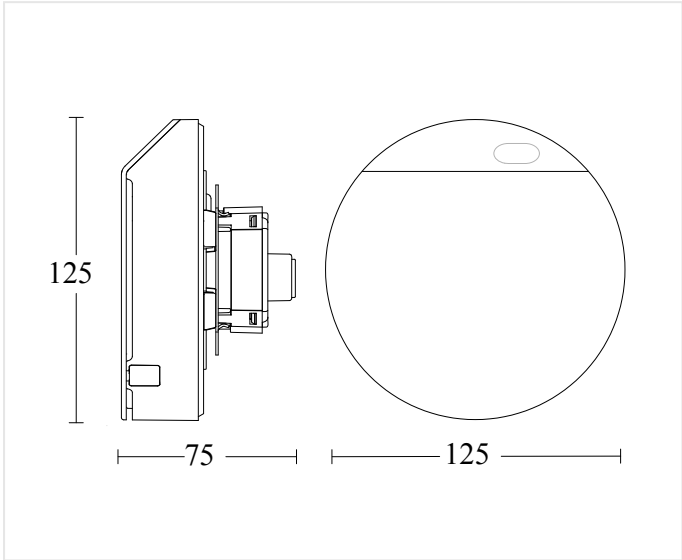

125 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2,30 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD3 IP - Unterputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067304

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067304
EAN	4007841067304
Typ	HPD3 IP - Unterputz
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	