

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux**MULTISENSOR****EAN 4007841081812**

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrößen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Zusätzlich bei DALI-2 IPD-Schnittstelle: Geräuschpegel- und Aerosolmessung
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841081812

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841081812
Materialnummer	110084270
SAP-Bezeichnung	MULTISENSOR TP V2 DALI2-IPD LV AP
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz
Produktkategorie	Multisensor
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	45 x 142 x 142 mm
VPE1 Nettogewicht	0.255
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	1 W
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	2 mA
SENSORIK	
Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 10 mW
HF-Technik	7,2 GHz

Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2 – 12 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	DALI-Bus Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Dauerlicht	schaltbar
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Nein

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841081812

MULTISENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

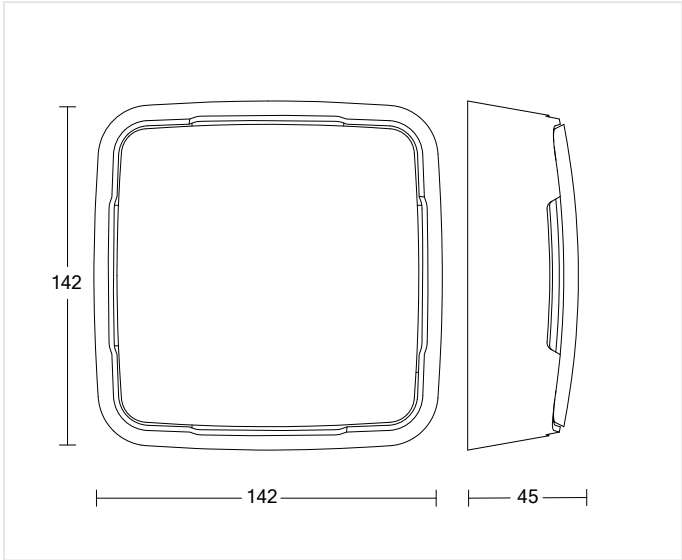

45 x 142 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841081812

MULTISENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

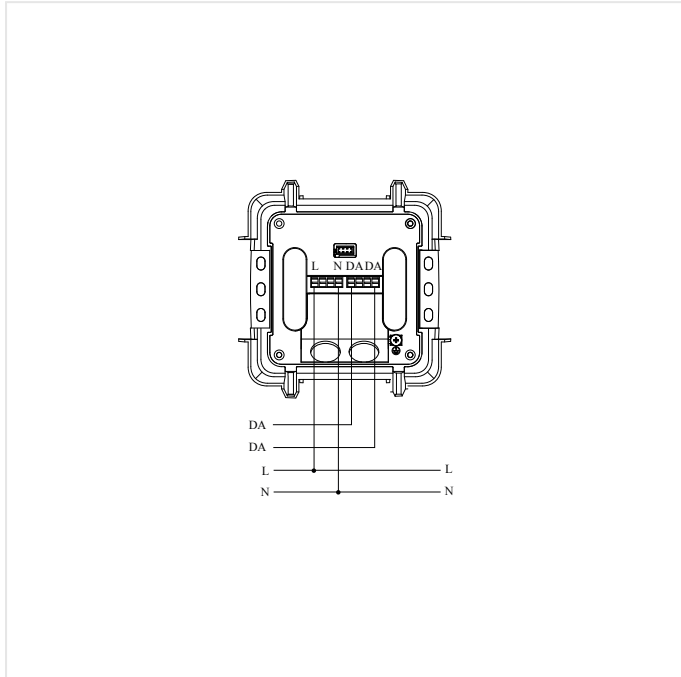

Schaltplan

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841081812

MULTISENSOR


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

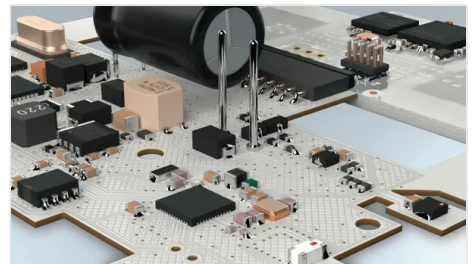

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841081812

MULTISENSOR

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081812
EAN	4007841081812
Typ	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	