

XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841085681

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841085681
Materialnummer	110091215
SAP-Bezeichnung	AUSSENLEUCHTE XSOLAR GL-S ANT V2
Produktname Datenblatt	XSolar GL-S anthrazit
Produktkategorie	Solarleuchte
Rabattgruppe	A
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	188 x 194 x 1178 mm
VPE1 Nettogewicht	2.846

ELEKTRIK

Leistung	1,2 W
Versorgungsspannung	Solar, netzunabhängig
Detail	Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh

SENSORIK

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	$r = 1.5 \text{ m}$ (3 m ²)
Reichweite tangential	$r = 5 \text{ m}$ (31 m ²)
Optimale Montagehöhe	1 m

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	150 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 lx

Zeiteinstellung	10 s – 0,5 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Funktionen	Bewegungssensoren
Einstellungen via	Potis
Grundlichtfunktion in Prozent	3 %
Grundlichtfunktion Prozent von	3
Grundlichtfunktion Prozent bis	3

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Montageort	Stand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------


XSolar GL-S anthrazit

EAN 4007841085681

SOLARLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

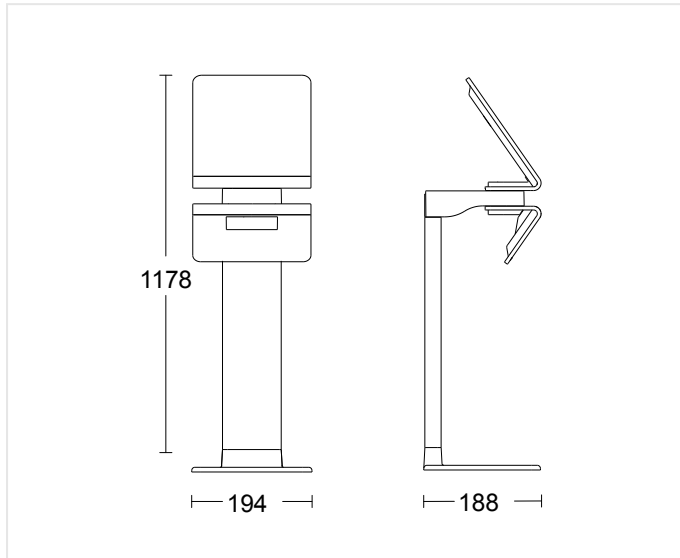

188 x 194 x 1178 mm

MONTAGEHÖHE

1 m

OPTIMAL

XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681

Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels

XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085681
EAN	4007841085681
Typ	XSolar GL-S anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss