

RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841056056

280 x 110 mm



RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056056

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>60.000 h		
VPE1 EAN	4007841056056	Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>60.000 h		
		VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN				
Materialnummer	110081891	Vernetzung via	Kabel	Hauptlicht einstellbar		Nein		
		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL				
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 WW	Gemessener Lichtstrom 360°	953 lm	Schlagfestigkeit		IK03		
Produktname Datenblatt	RS PRO P1 warmweiss	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart		IP54		
Produktkategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse		II		
Rabattgruppe	I	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C		
Quelle	Steinel Excel	Sockel	Ohne	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff		
Produktstatus	Normal	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal		
Hersteller	Steinel	Softlichtstart	Ja	Montageort		Wand Decke		
ABMESSUNGEN		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Farbe		Weiss		
Abmessungen Ø x H	280 x 110 mm	LEBENSDAUER		Schutzart Decke		IP54		
VPE1 Nettogewicht	0.37	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
ELEKTRIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Herstellergarantie		5 Jahre
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		ZERTIFIKATE & EPREL		
Leistung	8,3 W	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100.000 h		Ausweise/Zertifikate		DEKRA
Absicherung B10 (Stück)	54	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		73.000 h		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Absicherung B16 (Stück)	87							
Absicherung C10 (Stück)	90							
Absicherung C16 (Stück)	145							
Einschaltstrom maximal	13 A							

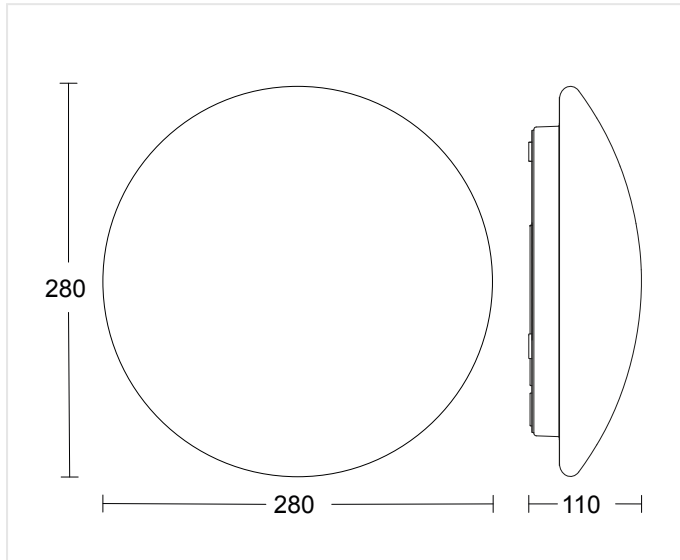
RS PRO P1 warmweiss

EAN 4007841056056

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




280 x 110 mm

RS PRO P1 warmweiss

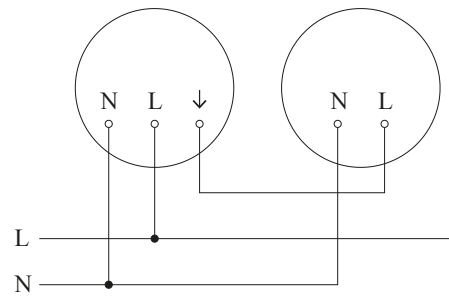
EAN 4007841056056

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

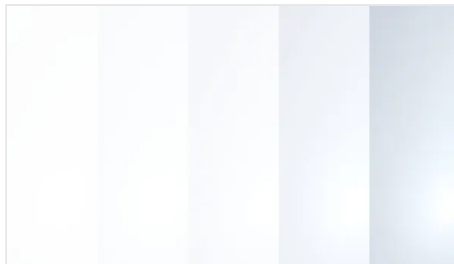
Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO P1 warmweiss

EAN 4007841056056

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056056

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	056056
EAN	4007841056056
Typ	RS PRO P1 warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	