

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064495



True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841064495	Unterkriechschutz	Ja
Materialnummer	110067807	Segmentweise Ausblendung	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD LV UP	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Produktname Datenblatt	True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Rabattgruppe	TP	Montagehöhe	2 – 12 m
Quelle	Steinel Excel	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Produktstatus	Normal	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe	2,8 m
ABMESSUNGEN		Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
VPE1 Nettogewicht	0.148	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2
ELEKTRIK		VERNETZUNG	
Netzanschluss	220 – 240 V	Vernetzung	Ja
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	2 mA	Anzahl DALI-Teilnehmer	1
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe max.	12,00 m	LICHTTECHNIK	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Nein
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar
HF-Technik	7,2 GHz	Konstantlichtregelung	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Bus
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	DALI-2


True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

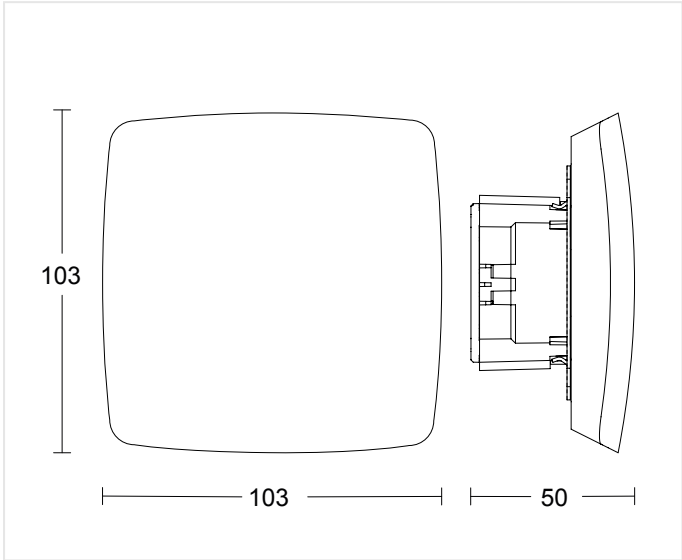

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------


True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

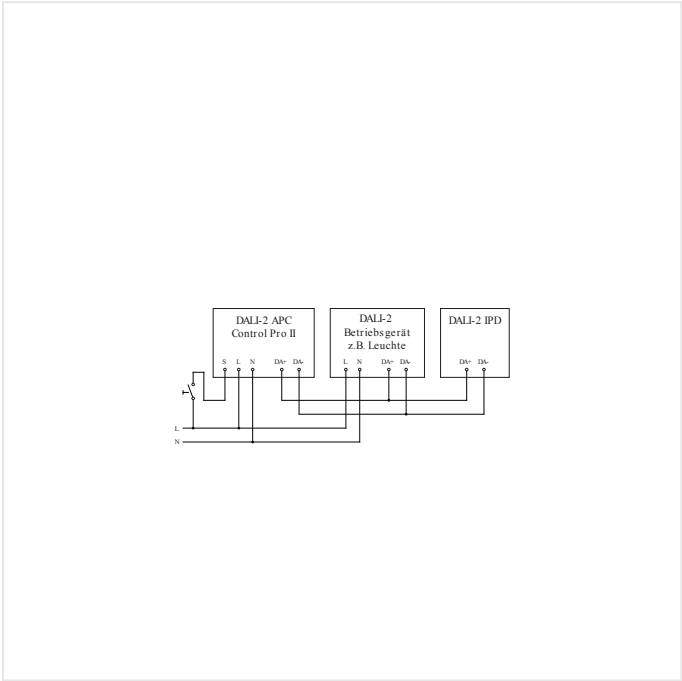

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841064495

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064495
EAN	4007841064495
Typ	True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	