

True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057954

45 x 123 x 123 mm



True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057954

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841057954		
Numéro de matériel	110062731		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE DALI2APC AP		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	True Presence DALI-2 APC - en saillie		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	TP		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	45 x 123 x 123 mm		
UE1 poids net	0.27		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	12,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	7,2 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)		
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)		
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m		
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)		
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m		
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI		
Nombre de participants DALI	64		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Oui		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	20 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit		
Lumière principale réglable	10 - 100 %		
Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM		
Réglages via	Bluetooth		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Fonction lumière de base en pourcentage	3 – 90 %		
Fonction lumière de base pourcentage de	3		
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	90		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP54		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur		
Couleur	blanc		
Couleur RAL	9003		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats	DALI-2		


True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057954

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

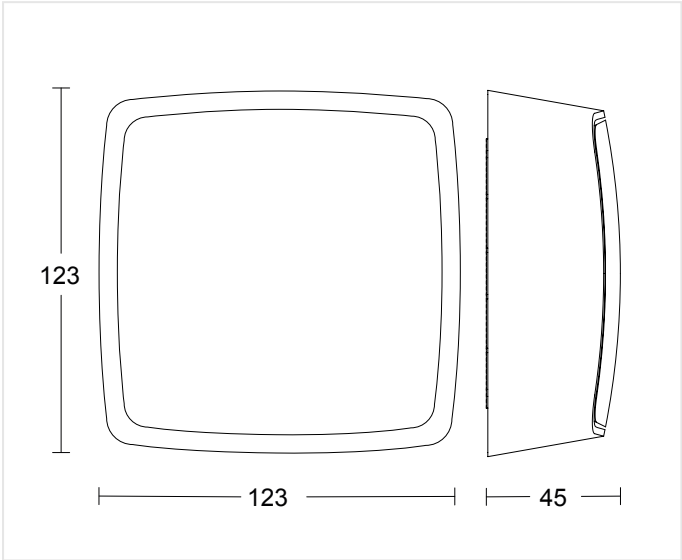

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841057954

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

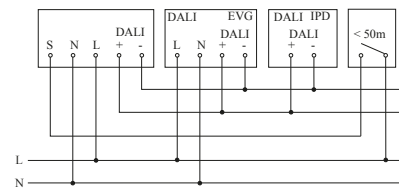


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

True Presence DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841057954

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

True Presence DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841057954

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057954

EAN 4007841057954

Typ True Presence DALI-2 APC - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss