

lisha V2 DALI C1500 4K

LISHA V2


neva
lux

Codice prodotto **221622**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm

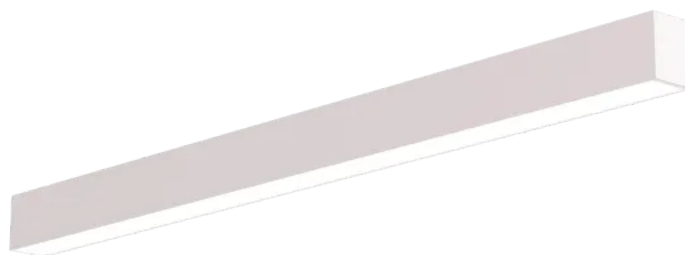

lisha V2 DALI C1500 4K

LISHA V2

Codice prodotto 221622

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Adatto per configurazione a linea continua		Si
Dimensioni L x P x A		1518 x 60 x 80 mm		Temperatura di colore		4000 K
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED		SDCM3		
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Indice di resa cromatica		80-89
Potenza		40 W		Lampadina		LED
Alimentatore sostituibile		Sì		Flusso luminoso		4800 lm
Tipo di cablaggio		con cablaggio passante		Angolo del fascio		90°
Corrente nominale LED		950 mA		Efficienza luminosa dell'apparecchio		120 lm/W
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico		C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x		Valore di abbagliamento		UGR < 22
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Durata LED (25 °C)		50000 h
Con sensore di movimento		No		IMPOSTAZIONI		
Con sensore di luce		No		Dimmerazione DALI		Sì
				Con luce di emergenza		No
				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
				Grado di protezione		IP20
				Classe di protezione		I
				Temperatura ambiente		-20...45 °C
				Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
				Materiale della copertura		Vetro acrilico microprismatico
				Tipo di montaggio		fuori muro a soffitto
				Colore		bianco
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
				Garanzia del produttore		5 anni
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Classe di efficienza energetica EPREL		E

lisha V2 DALI C1500 4K

LISHA V2

Codice prodotto 221622

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Copertura
 221772	lisha V2 Link C	giunto/raccordo diritto
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221622

Typ

lisha V2 DALI C1500 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss